

GE LED Mariner



Aplicaciones

- Cocinas e industrias alimenticias
- Ambientes húmedos o polvorientos
- Estacionamientos
- Estaciones de tren y metro
- Túneles




imagination at work


Características

- Ahorra 45% más que una lámpara fluorescente de la misma potencia
- Módulos GE de alta eficiencia con driver adjunto, baja emisión de calor y vida útil de 50.000hrs
- Temperatura de funcionamiento : -20°C hasta +45°C
- Luminaria resistente al agua con IP65
- Protección contra impactos IK08, cuerpo de policarbonato resistente a rayos UV
- Tipo de montaje: Montaje en el techo o suspendido, con fácil instalación y mantenimiento
- Garantía: 3 años
- Dimerización opcional

Fotometría

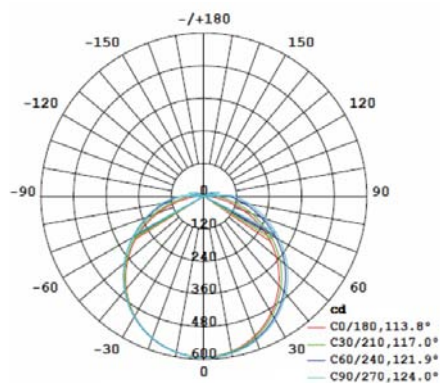

Dimensiones



| Tipo | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tamaño A (mm) |
|------|--------|--------|--------|---------------|
| 22w | 600 | 135 | 78 | 420x40 |
| 44w | 1160 | 135 | 78 | 980x40 |
| 55w | 1440 | 135 | 78 | 1200x40 |

Orden para Pedido

| LMR | 44 | 840 | 2F | MV | FIX |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| ID do producto | Potencia | TCC | Dimensión | Multi-Voltage | Dimmer |
| L=LED | 22=22W | 840=4000K - IRC 80 | 2 pies (0,6 m) | 100-277V | FIX= No Dimerizable |
| MR=Mariner | 44=44W | 850=5000K - IRC 80 | 4 pies (1,21 m) | | 010= Dimerizable |
| | 55=55W | 865=6500K - IRC 80 | 5 pies (1,52 m) | | |

Descripción

| SKU | Descripción | Lumenes | Tensión de entrada | TCC | IRC | FP | Dimensiones mm (L*W*H) | Vida útil |
|-------|------------------|---------|--------------------|-------|-----|-----|------------------------|-----------|
| 73051 | LMR22W8402FMVFIX | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73053 | LMR22W8502FMVFIX | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73054 | LMR22W8652FMVFIX | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73055 | LMR44W8404FMVFIX | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73068 | LMR44W8504FMVFIX | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73070 | LMR44W8654FMVFIX | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73072 | LMR55W8405FMVFIX | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |
| 73077 | LMR55W8505FMVFIX | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |
| 73083 | LMR55W8655FMVFIX | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |
| 73125 | LMR22W8402FMV010 | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73126 | LMR22W8502FMV010 | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73131 | LMR22W8652FMV010 | 2000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 600*135*78 | 50,000hrs |
| 73209 | LMR44W8404FMV010 | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73212 | LMR44W8504FMV010 | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73213 | LMR44W8654FMV010 | 4000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 1160*135*78 | 50,000hrs |
| 73223 | LMR55W8405FMV010 | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 4000K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |
| 73226 | LMR55W8505FMV010 | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 5000K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |
| 73237 | LMR55W8655FMV010 | 5000 | 100-277V,50/60Hz | 6500K | ≥80 | 0.9 | 1440*135*78 | 50,000hrs |

